


Delikli Tek Kat Trapez 38/151 Formu İç Cephe

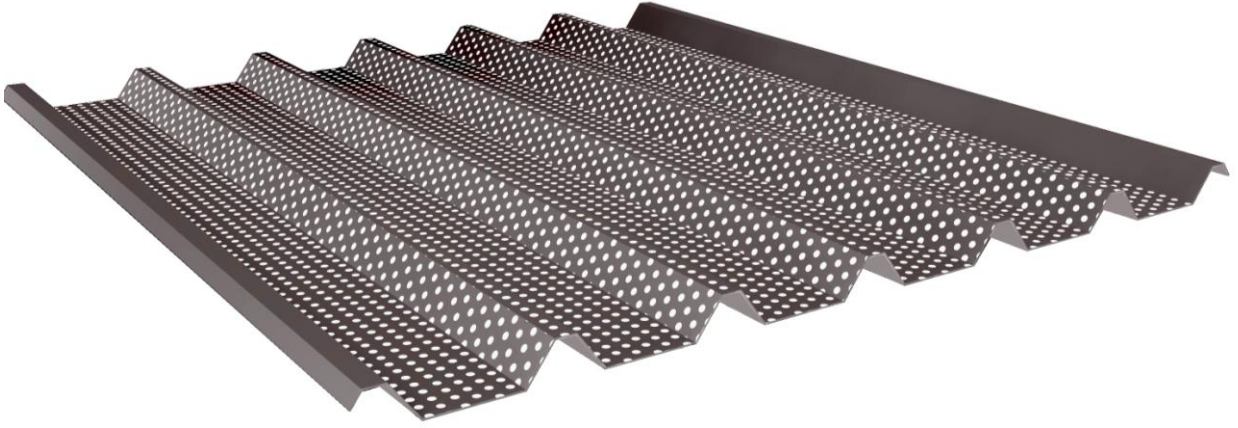

Ürün Tanımı

38/151 formunda boyalı galvaniz sac yada alüminyumdan imal edilen tek kat trapezdir. Delikli dizaynı ile tesislerin ses yalıtım çözümlerinde son katman olarak kullanılmaktadır.

Uygulama Alanları

Ses yalıtımı istenen taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike beton olan yapılarda iç cephe kaplaması olarak kullanılır.



Performans Değerlendirmesi

RAL kataloğundan renk seçimi yapılabilir.


Kullanılacağı yere uygun yüzey boyası (Polyester, PvdF, Plastisol, PVC) seçenekleri vardır.

6 hadveli net uygulama genişliği 755 mm. olarak üretilebilir.

Ses yalıtımı çözümlerinde son katman olarak kullanılabilir.


Akustik trapez kaplamalar sadece 38/151 formunda olmayıp diğer formlarda da üretilmektedir.

Ölçüler

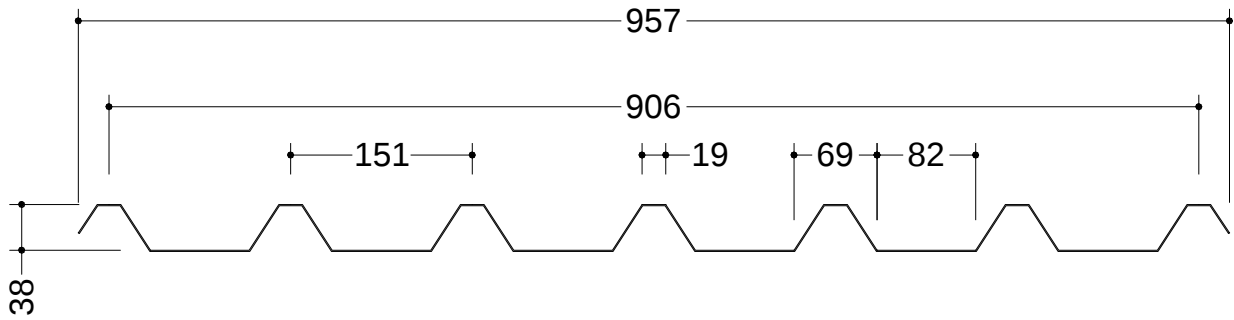

Faydalı Eni	906 mm
Minimum boy	1 metre
Maksimum boy	12 metre


Metal Yüzeyler

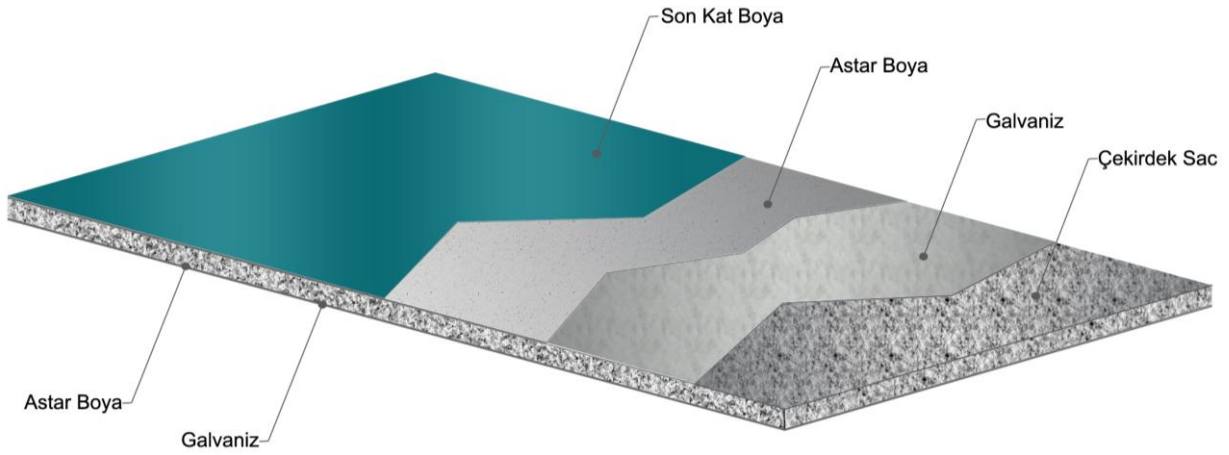

Boyalı Galvaniz Sacdan Metal Yüzey

Metal Tipi	Boyalı Galvaniz Sac
Üst Metal Kalınlığı	0,50-0,80 mm
Çelik Yüzey Akma Dayanımı	min. 220 N/mm ²
Kalınlık Toleransı (EN 10143)	Nominal
Uzunluk Toleransı	±3 mm
Sac Kalitesi (EN 10327)	DX51 D+Z Boyalı Galvanizli Sac (astar üzeri son kat polyester boya)
Sıcak Daldırma Kaplama Miktarı (EN 10327)	100-275 gr/m ²
Boya Cinsi	Polyester, PvdF, Plastisol, PVC



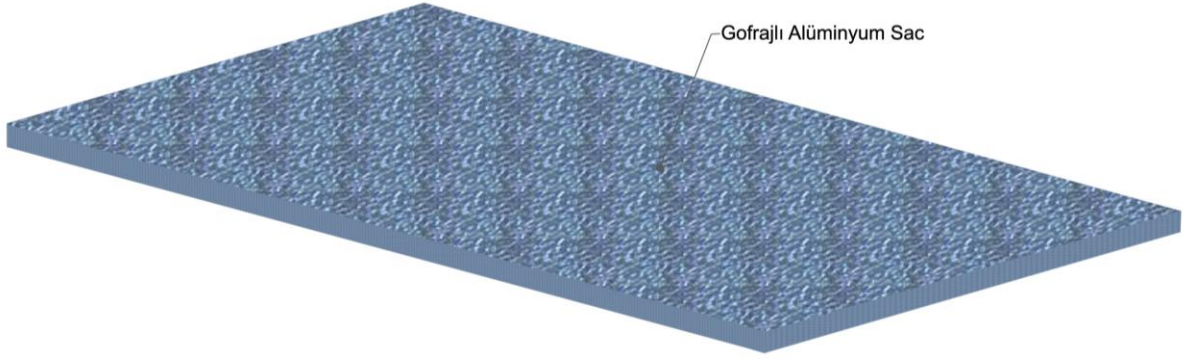


Alüminyum Metal Yüzey

Metal Tipi	Alüminyum
Üst Metal Kalınlığı	0,40-0,80 mm
Alüminyum Yüzey Akma Dayanımı	min. 140 N/mm ³
Kalınlık Toleransı (EN 485-4)	Nominal
Uzunluk Toleransı	±3 mm
Sac Kalitesi (EN 485-2)	Assan Alüminyum üretimi Yüksek Kondüsyonlu AW 3000 serisi alüminyum
Kondüsyon (EN 485-2)	H16 – H26
Alaşım (EN 485-2)	AW 3000 serisi
Yüzey Görünümü	Gofrajlı veya Boyalı

Standart Renk Seçenekleri

RAL 1028	RAL 3000	RAL 3009	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5015	RAL 5018	RAL 6021	RAL 9002	RAL 9006

Perforasyon

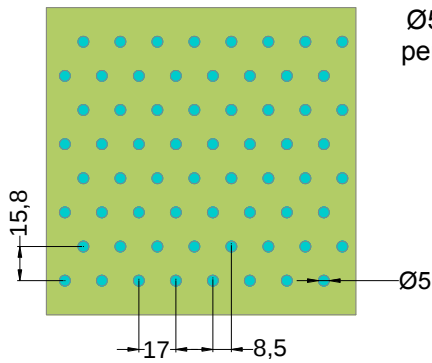

Ø5 delik çapı ile %10 ile %20 arasında değişen oranlarda perforasyon yapılabilir.

Galeri

